



KONICA MINOLTA

bizhub 754e

✦ Multifuncional A3 monocromo

✦ Hasta 75 páginas por minuto

✦ Funcionalidades



– Monocromo

Copiado



– Monocromo
– PCL/PS
– Local/Red
– USB

Impresión



– Color
– Monocromo
– Scan-a-eMail
– Scan-a-USB
– Scan-a-SMB
– Scan-to-Home
– Scan-a-FTP
– Scan-a-Buzón
– Scan-to-Me
– Scan-a-WebDAV
– Scan-a-DPWS
– TWAIN de red

Escáner



– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Faxing



– Reprint
– Distribution
– Sharing
– Box-to-Box
– Box-to-USB

Box




Giving Shape to Ideas

Tecnología

Controlador impresión Emperon™	Simplemente compatible para usuarios y entornos IT gracias a nuestra tecnología unificada de impresión	✓
Tóner polimerizado Simitri® HD	Compensa el presupuesto y la huella ecológica con gran calidad y bajo impacto medioambiental	✓
Plataforma soluciones OpenAPI	Permite flujos eficientes a través de sus aplicaciones basadas en servidor	✓
Funciones especiales i-Option	Aumente el alcance de las funciones del MFP en función de sus necesidades	✓
Servicio remoto CSRC	Mantenga la productividad por dispositivo y controle el consumo	✓
Preparado para pantallas personalizadas	Mejora la productividad e interacción del usuario personalizando la pantalla del MFP según necesidades	✓
Preparado para bizhub Marketplace	Pequeñas herramientas que mejoran la experiencia del usuario y permiten nuevos flujos con aplicaciones internas	✓

Diagrama de Opciones

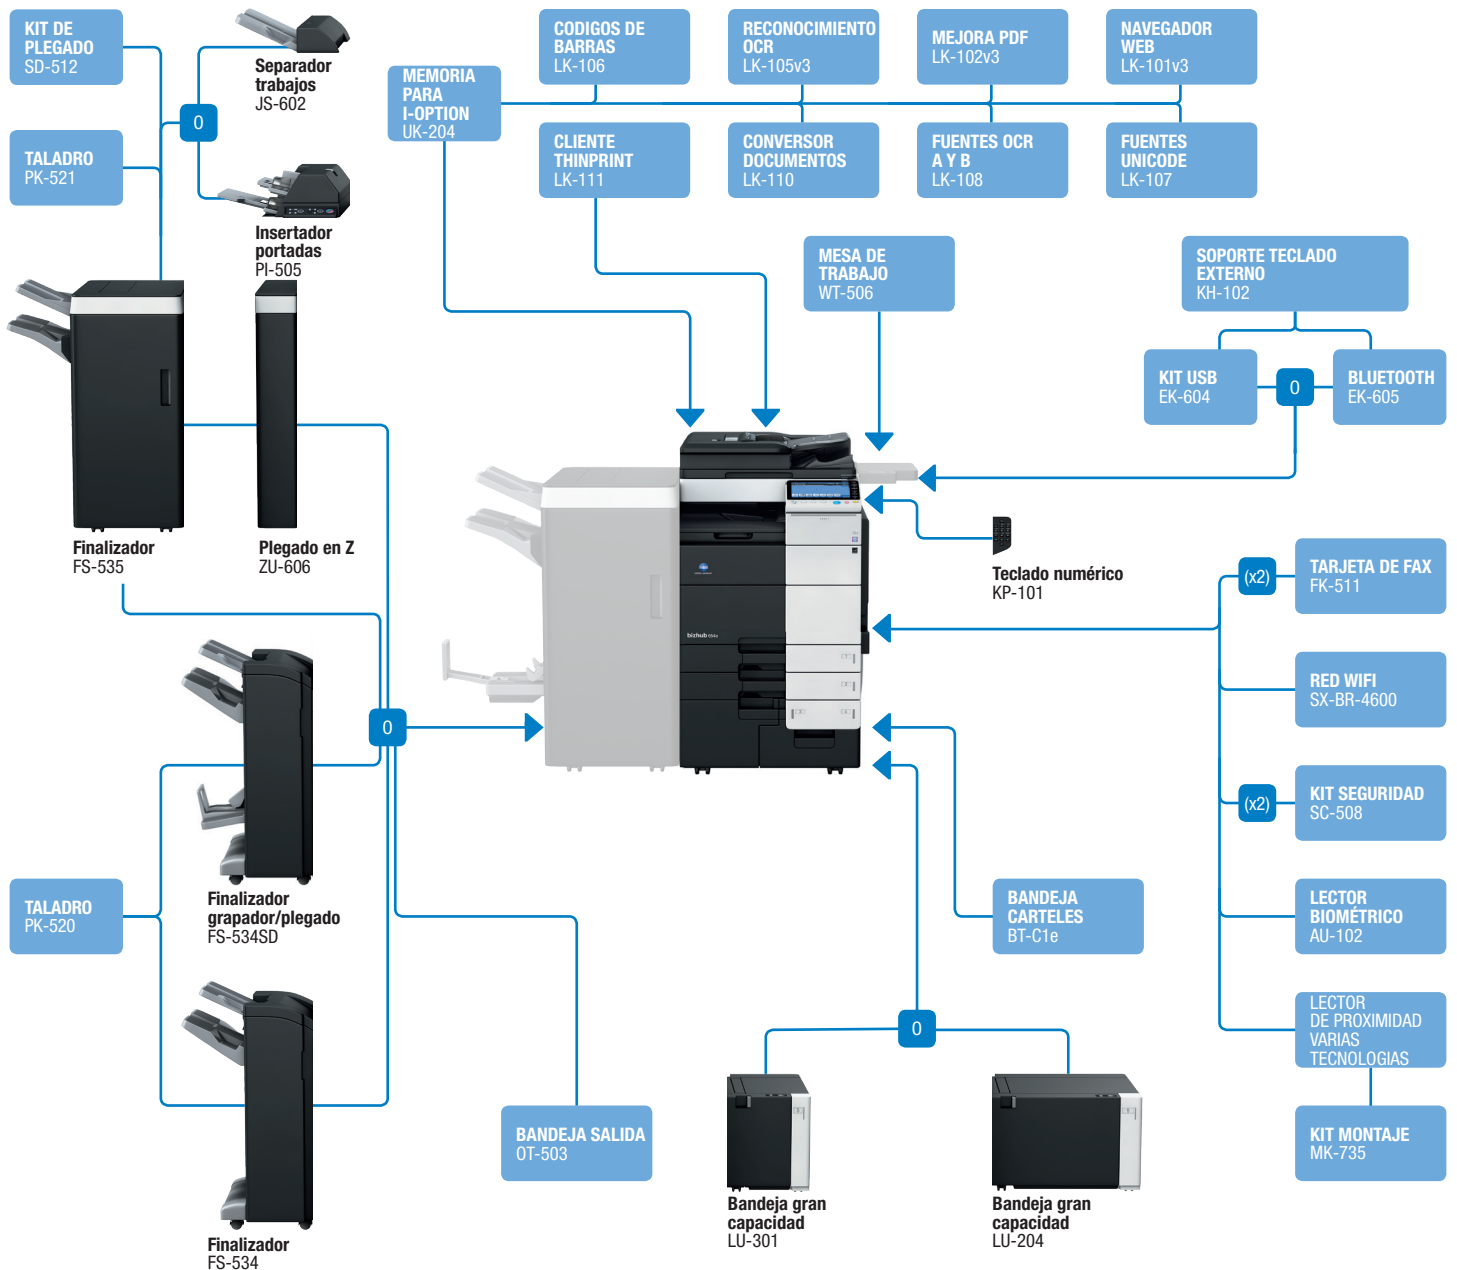

Acabado



Descripciones

bizhub 754e	Centro de comunicación con 75 ppm b/n. Controlador de impresión Emperon™ con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad papel incluida de 3.500 hojas y entrada manual de 150 hojas. Desde A6 hasta SRA3, carteles 1,2 m y 52 – 300 grs. 2GB memoria, 250 GB disco duro y Ethernet Gigabit.
LU-204 Bandeja Gran Capac.	A4–SRA3, 2.500 hojas, 52–256 grs.
LU-301 Bandeja Gran Capac.	A4, 3.000 hojas, 52–256 grs.
FS-535 Finalizador Grapado	100 hojas grapado, 3.200 hojas salida
PK-521 Taladro FS535	Taladro 2/4 agujeros, cambio automático
SD-512 Plegado FS535	Acabado folletos (plegado y grapado), tríptico
PI-505 Insertador FS535	Inserción de portadas, acabado offline
JS-602 Separador FS535	Separación de los faxes
ZU-606 Plegado Z FS535	Plegado Z para impresiones A3, taladro 2/4 agujeros
FS-534 Finalizador Grapado	50 hojas grapado, 3.200 hojas salida
FS-534SD Finalizador Plegado	50 hojas grapado, folletos de 20 hojas, capacidad máxima 2.200 hojas
PK-520 Taladro para FS-534/SD	Taladro de 2/4 agujeros, cambio automático
OT-503 Bandeja Salida	Bandeja de salida si no se usa finalizador
KP-101 Teclado numérico	Teclado físico numérico

WT-506 Ala Trabajo	Para instalar el lector biométrico o de tarjetas
BT-C1e Bandeja Carteles	Para imprimir varios carteles a la vez
FK-511 Módulo de Fax	Fax Super G3, funciones digitales de fax
KH-102 Soporte Teclado	Soporte para teclado externo USB
EK-604 Conexión USB	Conexión extra para teclado USB
EK-605 Conexión USB	Conexión extra para teclado USB, Bluetooth
Lector de Tarjetas	Varias tecnologías de identificación
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lectores de tarjetas proximidad
AU-102 Autenticación biométrica	Lector de patrones de venas del dedo
SC-508 Kit Seguridad	Función de copia mediante contraseña
LK-101v3 i-Option	Navegador Web
LK-102v3 i-Option	PDF/A, PDF encriptado, firma digital
LK-105v3 i-Option	PDF y PPTX rastreable
LK-106 i-Option	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 i-Option	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 i-Option	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110 Conversor document.	Genera varios formatos incl. DOCX y XLSX
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compresión de datos de impresión para reducir el impacto en la red
UK-204 Memoria iOption	Ampliación de memoria para iOption
SX-BR-4600 Adaptador WiFi	Adaptador para redes inalámbricas

Especificaciones Técnicas

SISTEMA

Memoria del sistema	2.048 MB ampliable a 4.096 MB
Disco duro	250 GB
Conexiones	10BaseT/100BaseT/1000BaseT Ethernet; USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tramas	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador	Hasta 150 originales; A6–A3; 35–210 grs. ADF DualScan (una sola pasada)
Tamaños de papel	A6–SRA3, tamaños de papel personalizados; carteles max. 1.200 x 297 mm
Gramaje	52–300 grs.
Capacidad de papel	Estándar: 3.650 hojas Max.: 6.650 hojas
Bandeja 1	500 hojas, A5–SRA3, 52–256 grs.
Bandeja 2	500 hojas, A5–SRA3, 52–256 grs.
Bandeja 3	1.500 hojas, A4, 52–256 grs.
Bandeja 4	1.000 hojas, A4, 52–256 grs.
Entrada manual	150 hojas, A6–SRA3, personales, carteles, 52–300 grs.
Bandeja gran capac. 1 (opcional)	3.000 hojas, A4, 52–256 grs.
Bandeja gran capac. 2 (opcional)	2.500 hojas, A4–SRA3, 52–256 grs.
Doble cara	A5–SRA3; 52–256 grs.
Modos de acabado (opcional)	Offset; agrupar; clasificar; grapar; perforar; inserción de portadas; plegado en Z; plegado centro; folleto
Capacidad salida (con finalizador)	Max.: 3.300 hojas
Capacidad salida (sin finalizador)	Max.: 250 hojas
Grapado	Max.: 100 hojas o 98 hojas + 2 hojas de portada (portadas de hasta 209 grs.)
Capacidad salida grap.	Max.: 1.000 hojas
Plegado de carga	Hasta 3 hojas (en grupos de)
Capacidad salida pleg.	Max.: 30 hojas (bandeja); sin límite
Folleto	Max.: 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja de portada (portadas de hasta 209 grs.)
Capacidad salida folleto	Max.: 100 hojas (bandeja); sin límite
Volumen copia/impres. (mensual)	Rec.: 80.000 páginas; Max.: 215.000 páginas
Duración tóner	48.960 páginas
Duración U/I	300.000 páginas/1.200.000 páginas (Tambor/Revelador)
Consumo de energía	220–240 V / 50/60 Hz Inferior a 2,1 kW (sistema)
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	650 x 799 x 1.155 mm
Peso	Aprox. 201 kg

COPIADORA

Proceso de copia	Copia láser electrostática, tandem, indirecto
Tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad A4	Hasta 75 ppm
Velocidad A3	Hasta 37 ppm
Velocidad A4 dos caras	Hasta 75 ppm
Velocidad 1ª copia	3,6 seg.
Calentamiento	Aprox. 22 seg. ¹
Resolución	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Copia múltiple	1–9.999
Tamaño original	A5–A3
Zoom	25–400 % en pasos 0,1 %; zoom automático
Funciones	Capítulo; portada e inserción de página; prueba de copia (impresión y pantalla); ajuste de impresión de prueba; funciones arte digital; memoria de configuración de trabajo; modo poster; repetición de imagen; superposición (opc.); sello; protección de copia

IMPRESORA

Resolución	1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Impresión directa de ficheros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; protección de copia; impresión copia carbón

¹ El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de funcionamiento y del uso

ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 180 ipm
Resolución	Max.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-a-eMail (Scan-to-Me) Scan-a-SMB (Scan-to-Home) Scan-a-FTP Scan-a-Buzón Scan-a-USB Scan-a-WebDAV Scan-a-DPWS Escáner TWAIN de red
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF Compacto; PDF encriptado; PDF rastreable (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX y PPTX rastreable (opcional); DOCX/XLSX rastreable (opcional)
Destinos escáner	2.100 (un toque + grupos); LDAP
Funciones	Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajo, previsualización en tiempo real

FAX

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico i-Fax i-Fax color (RFC3949-C) IP Fax
Resolución	Max.: 600 x 600 ppp (ultrafino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2.100 (un toque + grupo)
Funciones	Polling; envío diferido; PC Fax; recepción a buzón confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo

BUZONES

Número máximo documentos	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipo de buzones	Público Personal (con contraseña o autenticación) Grupo (con autenticación)
Buzones del sistema	Impresión segura PDF encriptado Recepción de fax Polling de fax
Funciones	Reimpresión; combinación; edición Descarga Envío (e-mail/FTP/SMB y Fax) Copiar de buzón a buzón

FUNCIONES SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3; Filtro direcciones IP y bloqueo de puertos; comunicación de red SSL2; SSL3 y TLS1.0; soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x; autenticación de usuario; log autenticación; impresión segura; sobrescritura discoduro (8 tipos estándar); encriptación de datos en disco duro (AES 128); borrado de datos automático en memoria; recepción de fax confidencial; encriptación de datos de impresión; protección de copia (Copia Protegida, contraseña)
Accounting	Hasta 1.000 cuentas de usuario; admite Directorio Activo (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb) Definición acceso a funciones de usuario Autenticación biométrica (patrón venas del dedo) opcional Autenticación tarjetas proximidad opcional
Programas	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tal como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así por este medio.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP Printer Vendor Solution



Visite la página web de nuestro producto